


SPT-1220-BOX

- Galwanicznie izolowane wyjście 13,6 VDC / 2 A
- Zgodność z PoE IEEE 802.3at / bt
- Montaż na płaskiej powierzchni lub szynie DIN35
- Temperatura pracy od -40°C do +70°C

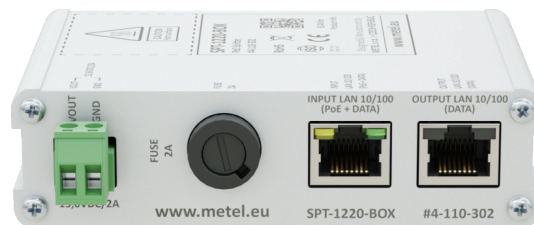

Rozgałęźniki zapewniają zasilanie 13,6 V / maks. 2 A z PoE+/++ zgodnie z IEEE802.3at/bt. Po podłączeniu do źródła PoE, splitter jest wykrywany i klasyfikowany przez urządzenie PoE-PSE (switch, injector). Wyjście 13,6 VDC / maks. 2 A jest następnie automatycznie aktywowane i wyzwala. Typowe przykłady to zasilanie barier SICURIT IP Native, IPLOG, oświetlenia IR lub zewnętrznych mikrofonów.

Urządzenia zostały opracowane i wyprodukowane w UE i są zgodne z wymogami NDAA.

Minimalne zamówienie 30 sztuk.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
SPT-1220-BOX	4-110-302



Parametry techniczne

PORT: DANE

Ethernet	10/100 Mb/s
----------	-------------

PORT: DANE + POE

Ethernet	10/100 Mb/s (PoE-PD)
----------	----------------------

Ochrona przeciwprzepięciowa	600 W (10/1000 μ s)
-----------------------------	-------------------------

OUT +13,6 V

Maks. Moc wyjściowa	25 W
---------------------	------

Napięcie	13,6 VDC
----------	----------

Aktualny	Maks. 2 A
----------	-----------

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	-40 do +70 °C (temperatura otoczenia)
-------------------	---------------------------------------

MECHANIKA

Wymiary - wys./szer./gł.	30 x 73 x 119 mm
--------------------------	------------------

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
Zasilanie przez sieć Ethernet	802.3at

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 55035		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące odporności
EN 55032		EMC urządzeń multimedialnych - wymagania dotyczące emisji
EN 62368-1		Wymagania dotyczące bezpieczeństwa sprzętu informatycznego
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS
EN 61000-4-2	8 kV	Wylot powietrza
EN 61000-4-2	4 kV	Wylot powietrza
EN 61000-4-4	500 V	Bursty
EN 61000-4-5	500 V	Impulsy uderzeniowe
EN 61000-4-6	3 V	Odporność na zakłócenia linii wywołane polem RF
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 01:07:34

Wymiary

