


BX-10G-20-Wx

- Nadajniki-odbiorniki typu Small Form-factor Pluggable
- Złącze LC
- WDM (dwukierunkowa komunikacja przez jedno włókno)
- Odległość do 20 km
- Temperatura pracy od -40 °C do +75 °C
- BX-10G-20-W4 - 10GBase-BX,
Tx1270nm/Rx1330nm
- BX-10G-20-W5 - 10GBase-BX,
Tx1330nm/Rx1270nm

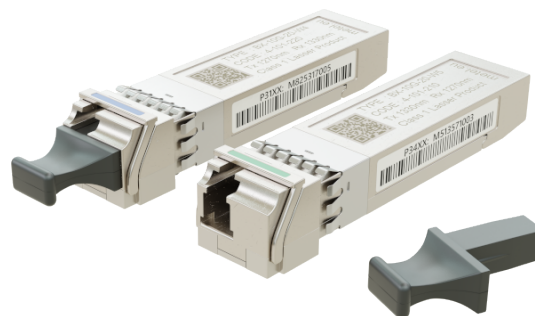

Moduły SFP+ LC/WDM 10GBASE-BX 20km SM

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
BX-10G-20-W4	4-101-220
BX-10G-20-W5	4-101-210

Parametry techniczne**WYDAJNOŚĆ OPTYCZNA**

Prędkość	10 Gb/s
Moc optyczna	- 2...+ 2 dBm
Wrażliwość	< -14 dBm
Długość fali W4	TX:1270 / RX:1330 nm
Długość fali W5	TX:1330 / RX:1270 nm
Zasięg z SM	20 km (9/125μm)
Złącze	LC/PC

ŚRODOWISKO

Temperatura robocza otoczenia	-40...+70 °C
Temperatura pracy podzespołów	-40...+85 °C
Temperatura przechowywania	-40...+70 °C
Wilgotność	Maks. 95% (bez kondensacji)

MECHANIKA

Waga	0,02 kg
Wymiary - wys./szer./gł.	Według MSA

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
MSA	SFP+

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
EN 61000-6-2		Odporność - środowisko przemysłowe
IEEE 1613		Wymagania środowiskowe i testowe Podstacje elektroenergetyczne
Bezpieczeństwo		Produkt laserowy klasy 1 (EN 60825-1)
EN IEC 63000		Ocena produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ROHS

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 10.02.2026 00:57:15