


IPSEN-SHC1-MOD

- 3-osiowy czujnik wstrząsów
- Interfejs Modbus RTU
- Ustawienie czułości
- Wejście zasilania 10-60 VDC
- Temperatura pracy od -40 °C do +75 °C

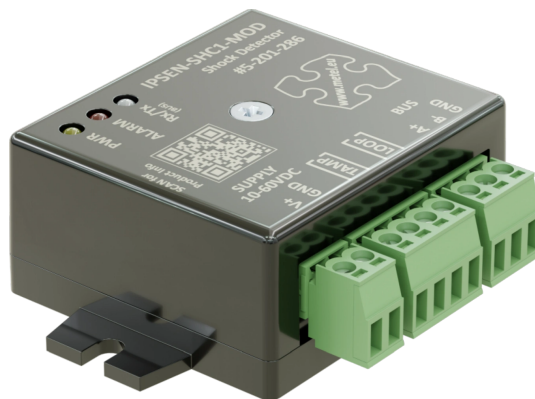

3-osiowy detektor uderzeń jest urządzeniem zaprojektowanym do wykrywania mechanicznych uderzeń i manipulacji w rozdzielnicach. Kompatybilny z protokołem MODBUS-RTU za pośrednictwem interfejsu RS485, umożliwia łatwą integrację z szerszymi systemami. Czujnik oferuje regulowaną czułość, umożliwiając dostosowanie do określonych warunków i wymagań wykrywania uderzeń. Czujnik ten jest idealny do ochrony sprzętu przed manipulacją lub uszkodzeniem.

Urządzenia zostały opracowane i wyprodukowane w UE i spełniają wymagania NDAA.

Dostępne modele

Nazwa zamówienia	Kod zamówienia
IPSEN-SHC1-MOD	5-201-286



Parametry techniczne

DETEKCJA

Wykrywanie	Osie X, Y, Z
------------	--------------

RS485

Modbus RTU	Kompatybilność
Prędkość	maks. 115200 bps
Ochrona przeciwprzepięciowa	30 A kształt fali 8/20 µs

MOC

Zakres napięcia wejściowego	10 - 60 VDC
-----------------------------	-------------

ŚRODOWISKO

Temperatura pracy	-40 - +70 °C
Temperatura przechowywania	-40...+70 °C
Wilgotność	Maks. 95%

MECHANIKA

Waga	0,12 kg
Stopień pokrycia	IP55

Standardy i protokoły

Standard	Uwaga
----------	-------

EMC i bezpieczeństwo

Standard	Poziom	Uwaga
----------	--------	-------

Uwagi

- Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

Dokument utworzony w dniu 09.02.2026 22:05:56